


# SR5 5 az 1-ben LED vezérlő

Modellszám: SR5


## Jellemzők

- Beépített 18 dinamikus mód ugrással, fokozatosan változó (csak 2,4G távirányítóhoz)
- Automatikus továbbítás: A távirányító jelének automatikus továbbítása egy másik vezérlőre, végtelenné téve a távirányító távolságát
- Automatikus szinkronizálás: Ugyanaz a dinamikus mód automatikusan szinkronizálódik, hogy a mód mindig következetes legyen
- Rendelkezik DND funkcióval, általában áramkimaradás esetén használatos, és energiát takarít meg
- Támogatja a TUYA SMART alkalmazásvezérlést (2,4 GHz-es átjáró szükséges)
- A harmadik féltől származó hangvezérlés támogatása, például az Alexa, a Google asszisztens, a Yandex Alice, a Tmall Genie, a Baidu és a Xiaomi (2,4 GHz-es átjáró szükséges)




## Paraméterek


|                                 |                            |                                                                         |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Név: 5 az 1-ben LED vezérlő     | Üzemi hőmérséklet:         | -10~40°C                                                                |
| Modellszám: SR5                 | EMC szabvány (EMC):        | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)<br>ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01) |
| Bemeneti feszültség: DC12~24V   |                            |                                                                         |
| Kimeneti áram: 6A/ Egycsatornás | Biztonsági szabvány (LVD): | EN 61347-1: 2015+A1:2021<br>EN 61347-2-11: 2001+A1:2019                 |
| Teljes kimenet: Max 12A         |                            |                                                                         |
| Jegyzőkönyv: 2,4 GHz RF         | Rádióberendezés (RED):     | ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)                                        |
| Ellenőrzési távolság: 30 m      | Tanúsítvány:               | CE, EMC, LVD, RED                                                       |
| IP besorolás: IP20              |                            |                                                                         |




## Csatlakozási diagram

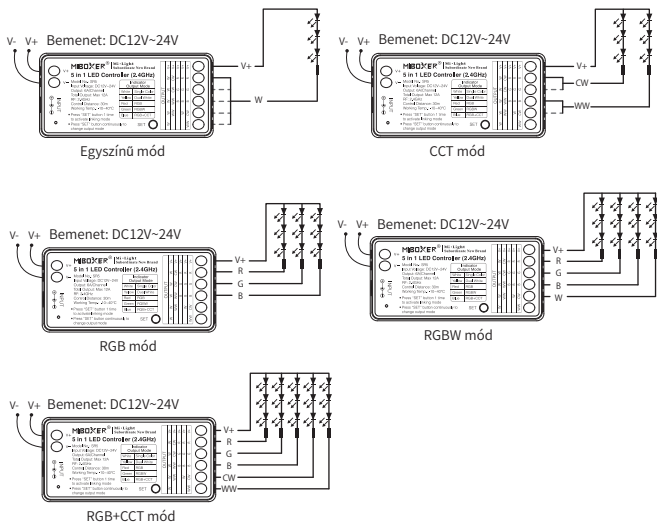

## Alkalmazási diagram

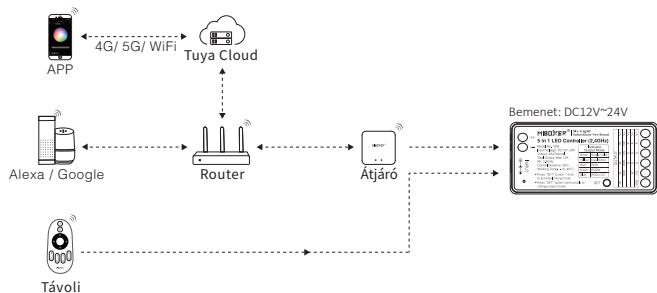


## Ezekkel a 2.4G RF távirányítókkal kompatibilis (Külön vásárolva)

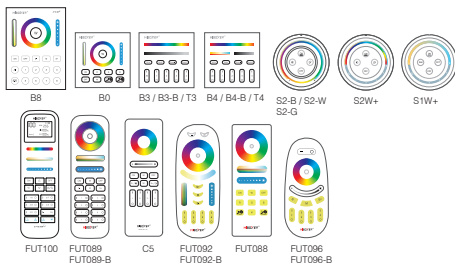

## 2.4G RF távirányító utasítás

### A kód összekapcsolására vonatkozó utasítások



1  
Kapcsolja ki 10 másodpercre, majd  
kapcsolja be újra.



2  
Nyomja meg röviden az „I” gombot  
háromszor 3 másodpercen belül.




3  
A jelzőfények 3-szor lassan felvillannak azt jelenti,  
hogy az összekapcsolás sikeresen megtörtént.



Az összekapcsolás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket.  
(Megjegyzés: A linkelt fény nem tud újra hivatkozni)

### Útmutató a kód leválasztásához



1  
Kapcsolja ki 10 másodpercre, majd  
kapcsolja be újra.




2  
Nyomja meg röviden az „I” gombot  
5-ször 3 másodpercen belül.



3  
A jelzőfények 10-szer gyorsan felvillannak, azt  
jelenti, hogy a leválasztás sikeresen megtörtént.






A leválasztás nem sikerült, ha a fény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket.  
(Megjegyzés: a Light nem kapcsolódott, ezért nem kell leválasztani)

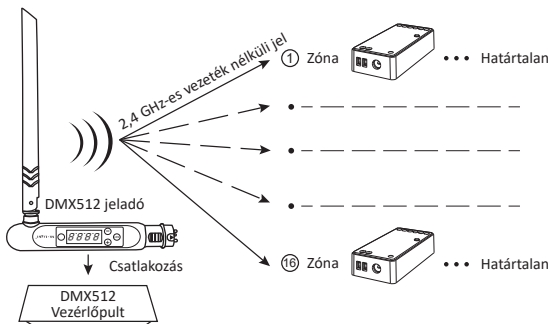

## DMX512 LED távadó összekapcsolása/leválasztása

- 1 Kövesse a DMX512 adó (FUTD01) utasításait, válassza ki a világítás zónáját a „+” vagy a „-” gomb megnyomásával (például a „CH12” a 12-es zónát jelenti)



### Link

A vezérlőt 10 másodperce kikapcsolja, majd bekapcsolja, vagy nyomja meg egyszer a „SET” gombot.

Nyomja meg röviden a „SET” gombot háromszor 3 másodpercen belül, miközben a vezérlő jelzőfénye világít

A kapcsolat akkor történik meg, amikor a vezérlő jelzőfénye lassan háromszor felvillan

### Leválasztás

A vezérlőt 10 másodperce kikapcsolja, majd bekapcsolja, vagy nyomja meg egyszer a „SET” gombot.

Nyomja meg röviden a „SET” gombot 5-ször 3 másodpercen belül, miközben a vezérlő jelzőfénye világít


A kapcsolat leválasztása akkor történik meg, amikor a vezérlő jelzőfénye 10-szer gyorsan felvillan



Ha a linkelés vagy a leválasztás nem sikerült, kövesse ismét a fenti lépéseket.

## Funkcióutasítás továbbítása

Egy LED meghajtó képes továbbítani a jeleket a távirányítóról egy másik LED meghajtóra 30 méteren belül, amíg van egy LED meghajtó 30 méteren belül, a távirányító távolsága korlátlan lehet.

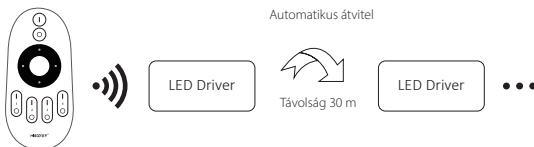

**Figyelem:** Minden „LED Driver”-t egyetlen távirányítóval kell összekapcsolni.

## A Ne zavarjanak mód be- és kikapcsolása (alapértelmezés szerint BE)

Kapcsolja be a „Ne zavarjanak” funkciót (az energiatakarékossáág érdekében gyakori áramkimaradásokkal rendelkező területeken)

### A Ne zavarjanak mód bekapcsolása:

Nyomja meg röviden az "OFF" gombot háromszor 3 másodpercen belül, majd nyomja meg röviden az "ON" gombot háromszor. A lámpa 4-szer felvillan, jelezve a sikert.

**Jegyzet:** Ha a lámpát áramkimaradás után újra bekapcsolják, állapota (világítás be vagy ki) ugyanaz marad, mint az áramszünet előtt.

### A Ne zavarjanak mód kikapcsolása:

Nyomja meg röviden az "ON" gombot háromszor 3 másodpercen belül, majd nyomja meg röviden az "OFF" gombot háromszor. A lámpa 4-szer lassan felvillan, jelezve a sikeres leállítást.

**Jegyzet:** Ha a lámpát áramkimaradás után újra bekapcsolják, az állapota alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

## Értesítés

1. Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megfelel-e a lámpának, és ellenőrizze mind a katód, mind az anód csatlakozását, különben a lámpa elromlik.
2. Kérjük, ne csatlakoztassa a vezetékeket bekapcsolt állapotban. Kérjük, csak akkor kapcsolja be újra, ha a megfelelő csatlakozásban van, és nincs rövidzárlat.
3. Nem hivatásos felhasználó nem szerelheti le közvetlenül a világítótesteket.
4. Kérjük, ne használja a lámpát olyan helyen, ahol nagy hatótávolságú fémművelat vagy erős elektromágneses hullám van a közelben, különben a távoli távolságot súlyosan befolyásolja.

Made in China



Dimmer can not  
use in humid area